



Konstrukce kolektorů SUNTIME®

Srdcem solárních kolektorů SUNTIME je celoměděný pájený absorpér (jímací plocha kolektorů) s vysoce selektivním povrchem Eta+. Rám je vyroben z duralových eloxovaných profilů, které svým tvarem nevyžadují použití dalších, tzv. zasklívacích profilů. Konstrukce rámu umožňuje sjíždění sněhu z čelní zasklené plochy, což podstatně zvyšuje

solární zisk v zimním období. Čelní plocha je zasklena silným solárním bezpečnostním sklem. Pro snížení tepelných ztrát mají kolektory izolovanou zadní stěnu minerální vatou a speciální deskou PIR. Boční stěny jsou izolovány minerální vatou. K napojení kolektorů do solárního okruhu slouží měděné trubky o průměru 22 mm.

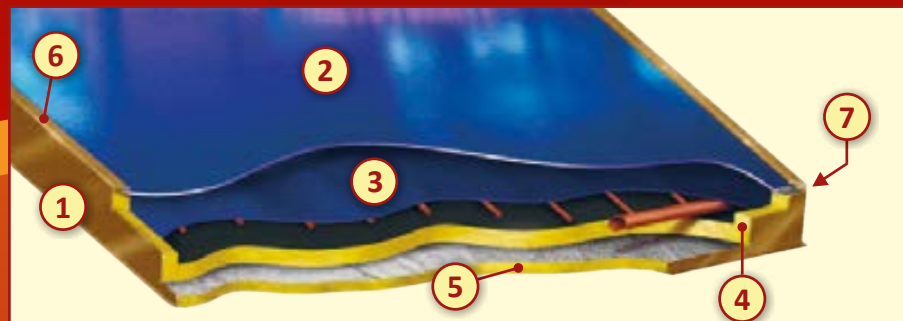

1. Unikátní duralový rám s povrchovou úpravou bronzový elox
2. Solární rastrované bezpečnostní kalené sklo tl. 3,2 mm
3. Celoměděný pájený absorpér s vysoce selektivní vrstvou
4. Izolace minerální vata: zadní tl. 30 mm, boční tl. 20 mm
5. Zadní stěna kolektoru z PIR desky tl. 20 mm s oboustrannou Al folií
6. Těsnící profily skla – EPDM, modifikovaný silikonkaučuk
7. Těsnící průchodky sběrných trubek – modifikovaný silikonkaučuk

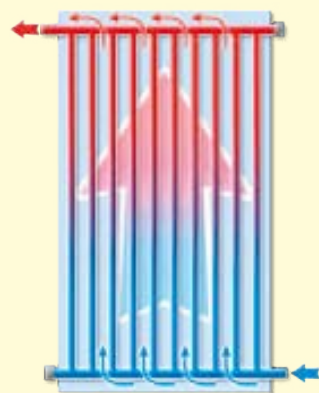

Schématické znázornění průtoku nemrznoucí směsi solárním kolektorem


suntime®
www.suntime.cz

Solární systémy SUNTIME®

Elegantní řešení čisté energie!

*Ušetříte až 70 % nákladů na ohřev
teplé vody a až 40 % nákladů
na vytápění!*

*Šetří životní
prostředí!*



Ukázka realizovaných instalací kolektorů SUNTIME®



Realizační firma:

Vyrábí společnost
PROPULS SOLAR s.r.o.
Načešice 3
538 03 Načešice
Česká republika

Telefon: + 420 773 746 609
Telefon: + 420 775 770 697
E-mail: propuls@propuls.cz
Web: www.propuls.cz

PROPULS
— SOLAR —


suntime
www.suntime.cz



Vyrobeno v České republice

PROPULS
— SOLAR —

Solární kolektory a systémy SUNTIME® splňují legislativní požadavky na přidělení státní dotace z programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám.

nová
zelená
úsporám

Modulární solární kolektory SUNTIME®

- Vysoká účinnost, nízké tepelné ztráty
- Využívají difúzního záření
- Precizní výroba
- Možnost čerpání dotace díky certifikaci v ČR a EU

Všechny typy kolektorů SUNTIME jsou registrovány v seznamu výrobků a technologií (SVT) dotačního programu Nová zelená úsporám.

- Vysoká kvalita použitých materiálů – vše vyrobeno v EU
- Záruka 7 let
- Životnost více než 30 let


nová
zelená
úsporám

SUNTIME 2.1

- Plochý sluneční kolektor o ploše 2 m²
- Určený pro vertikální montáž
- Možnost montáže na všechny typy střech, případně na terén
- Nízké tlakové ztráty
- Vhodný pro celoroční ohřev TV a přitápění




SVT 30008




SUNTIME 1.2

- Plochý sluneční kolektor o ploše 2 m²
- Určený pro horizontální montáž
- Možnost montáže na všechny typy střech, případně na terén
- Možnost montáže na fasádu
- Vhodný pro celoroční ohřev TV a přitápění



SVT 30010

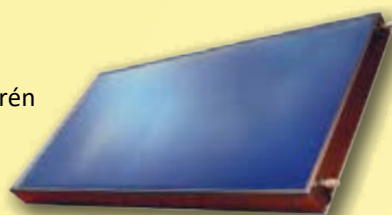

Velkoplošné solární kolektory SUNTIME®

- Kolektory o velikosti až 10 m² v jednom rámu
- Ucelená řada odstupňovaná po 1,83 m² absorpční plochy
- Možnost tvorby velkoplošných solárních systémů

- Konstrukce absorbéru zajišťuje nízkou tlakovou ztrátu a řeší dilatace měděného potrubí

SUNTIME 2.2 až 2.5

- Určeny pro vertikální montáž
- Možnost montáže na všechny typy střech, případně na terén
- Možnost montáže na fasádu



SVT 30012




SVT 30014



SVT 30015



SVT 30016

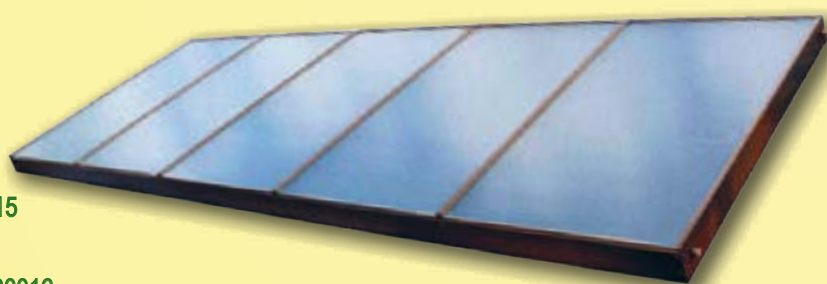


SUNTIME 1.4

- Určeny pro horizontální montáž
- Možnost montáže na všechny typy střech, případně na terén
- Možnost montáže na fasádu
- Možnost montáže na zábradlí balkonů




SVT 30011

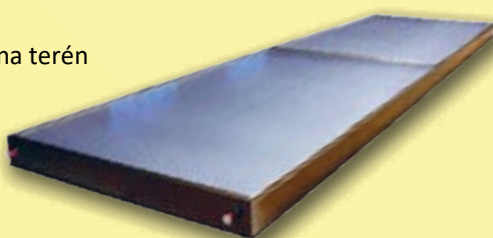

Solární systémy SUNTIME®


Solární systém na ohřev teplé vody TV

- Umožňuje ohřev nebo předehřev TV
- Umožňuje ušetřit až 70% energie na ohřev TV
- Vyvážené komponenty pro optimální činnost solárního systému

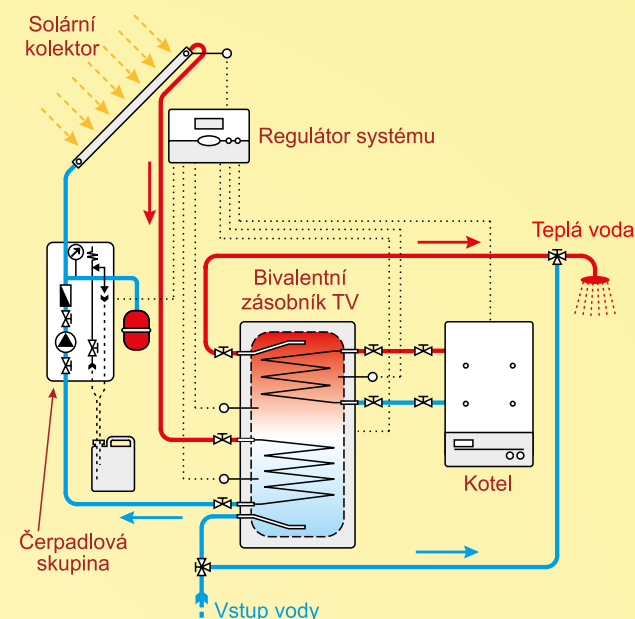

Solární systém na ohřev TV a přitápění

- Umožňuje ohřev nebo předehřev TV a ohřev topného média v centrálním akumulčním zásobníku
- Umožňuje ušetřit až 40 % energií
- Ohřev TV průtokem
- Možnost připojit do akumulčního zásobníku více zdrojů tepla
- Vyvážené komponenty pro optimální činnost solárního systému

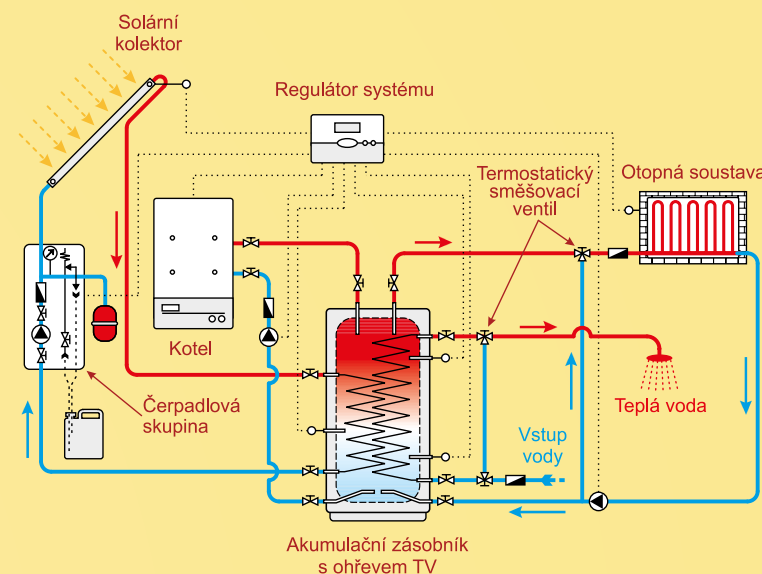

Velkoplošné solární kolektory SUNTIME®

Certifikace a technická data kolektorů SUNTIME®

Certifikace:

- 2006: ČVUT Praha - výkonové testy dle ČSN EN 12975-2
- 2010: TSÚ Piešťany – recertifikace SolarKeymark

- 2011: ISO 9001:2009 – Výroba a montáž solárních kolektorů
- 2013: SZÚ Brno - testy odolnosti a kompletnosti dle ČSN EN 12975-1,2

		SUNTIME 2.1 SVT 30008	SUNTIME 2.2 SVT 30012	SUNTIME 2.3 SVT 30014	SUNTIME 2.4 SVT 30015	SUNTIME 2.5 SVT 30016	SUNTIME 1.2 SVT 30010	SUNTIME 1.4 SVT 30011
Plocha apertury	[m ²]	1,84	3,68	5,52	7,36	9,20	1,84	3,68
Absorpční plocha	[m ²]	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	1,83	3,66
Vnější rozměr	[mm]	1895 x 1063	1895 x 2110	1895 x 3157	1895 x 4204	1895 x 5251	1063 x 1895	1063 x 3770
Krycí sklo		solární 3,2 mm, bezpečnostní						
Připojovací rozměr		Cu trubka ø 22 mm						
Tepelná izolace		zadní stěna minerální vata 30 mm + PIR 20 mm; boční stěny minerální vata 20 mm						
Objem teplosné kapaliny	[l]	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0	1,4	2,8
Hmotnost	[kg]	35	70	105	140	175	35	70
Rám kolektoru		eloxovaný duralový profil						
Povrch absorbéru		vysoceselektivní povrch Eta +						
Solární absorptivita	[%]	95 ± 2						
Emisivita při 100°C	[%]	5 ± 2						
Optická účinnost apertury η _{0a}	[-]	0,8053						
Lineární součinitel tepelné ztráty a ₁	[W/(m ² .K)]	3,7277						
Kvadratický součinitel tepelné ztráty a ₂	[W/(m ² .K ²)]	0,0064						
Doporučená pracovní teplota	[°C]	do 120						
Stagnační teplota *	[°C]	209						
Maximální pracovní přetlak	[bar]	6						
Testovací přetlak	[bar]	10						
Doporučený průtok	[l / h kolektor]	60	120	180	240	300	60	120
Energetický zisk **	[kWh/rok]	800 - 1200	1600 - 2400	2400 - 3600	3200 - 4800	4000 - 6000	800 - 1200	1600 - 2400

* Intenzita slunečního záření G = 1000 W/m²; teplota okolí t_{as} = 30°C

** Energetický zisk kolektoru je závislý na způsobu provozování, orientaci kolektoru na jižní stranu, sklonu kolektoru a geografickém místě.